



- 标准机架4U机箱尺寸设计
- 智能变频, 低能耗
- 精密温控高达 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- 压缩机过流保护
- 流量报警
- 高低温报警
- 液位报警
- 高清LCD屏显示
- 报警信号输出
- RS485通讯(可选)
- AC220V (标准)、AC110V/DC24V(可选)






产品名称	高精度激光冷水机	型号	CS-RMC-4U02AC03
项目		单位	数值
名义制冷量 (@25°C环温, 25°C水温)		W	600
额定电压/频率		V/Hz	220/50-60, (110V 可选)
额定功率		W	440
水泵	扬程	m	40
	最大流量	L/min	24
冷媒	类型		R134a
水箱	容积	L	1.8
温度设定范围		$^{\circ}\text{C}$	10~35
控温精度		$^{\circ}\text{C}$	± 0.1
工作温度		$^{\circ}\text{C}$	0~45
存储温度		$^{\circ}\text{C}$	-10~60
净重		kg	16.5
加液类型			水/乙二醇水溶液
进出口口			快速插拔接头
颜色标配			黑色
机器尺寸 (不含突出部)		mm	450×430×177
包装尺寸		mm	560×520×245

制冷量曲线

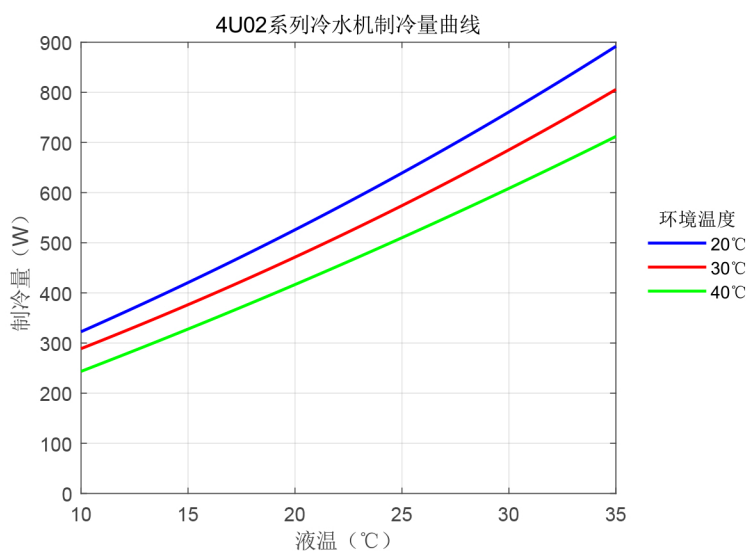

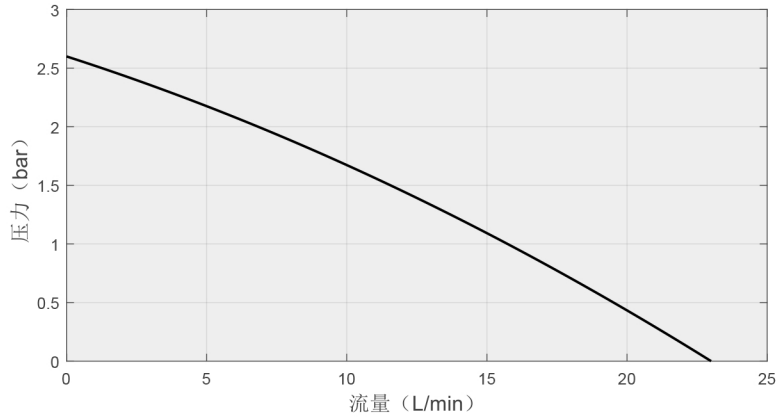


尺寸图

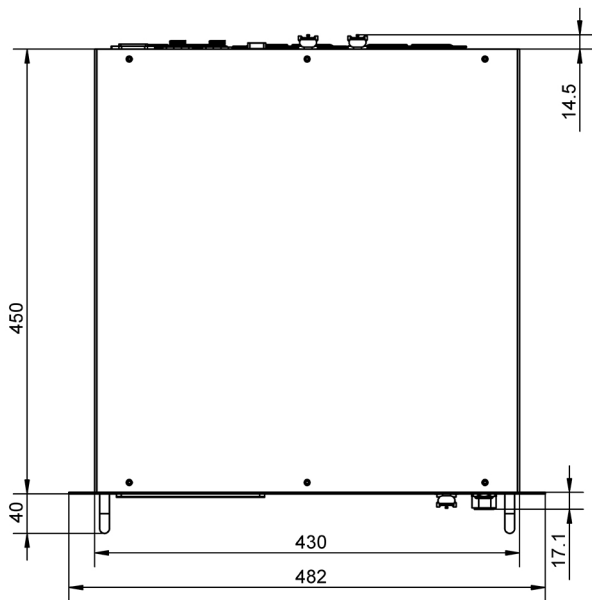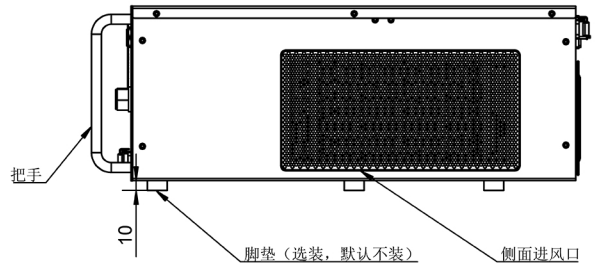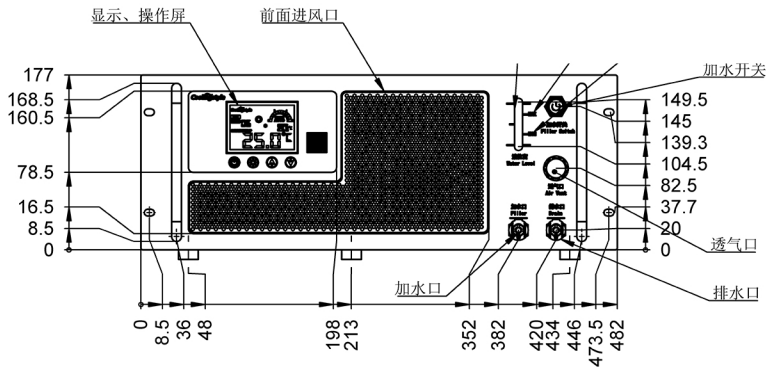

电源插座



AC220V, 可定制AC110V

插针	信号内容
L	火线
N	零线
E	地线




报警接口 (2个相同)

冷水机状态	信号内容	
	管脚1和管脚2	管脚1和管脚3
正常工作	断开	导通
故障	导通	断开

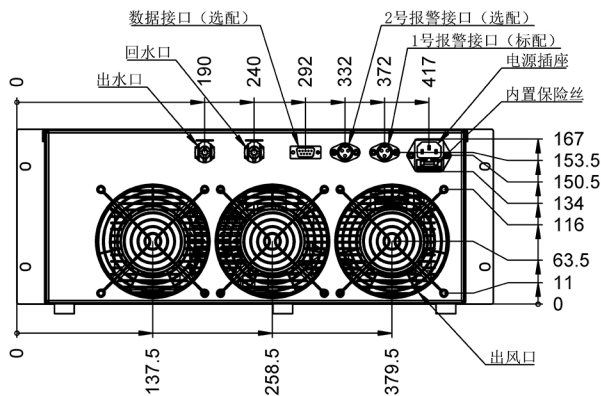

信号接口 (可定制RS-485通讯)

管脚	信号内容
1	未使用
2	未使用
3	A
4	未使用
5	GND
6	未使用
7	未使用
8	B
9	未使用



图中尺寸单位: mm



深圳市酷凌时代科技有限公司
酷凌时代科技（浙江）有限公司

高精度激光冷水机佼佼者



微信公众号



公司官网

联系我们

公司电话：0755-29952987

移动电话：18926546381 / 18923755081

邮 箱：sales@coolingstyle.com

中文网站：www.coolingstyle.com.cn

深圳公司地址：深圳市龙华区清龙路港之龙科技园

浙江公司地址：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道西环路586号