


- 小巧便携重量轻设计
- 智能变频，低能耗
- 精密温控 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- 流量报警
- 高低温报警
- 报警信号输出
- 高清LCD屏显示
- RS485通讯 (可选)
- AC220V (标准)、AC110V/DC24V(可选)




产品名称	微型冷水机	型号	CS-MRC-Q420AC01 / 02	CS-MRC-Q580AC01 / 02		
项目		单位	数值	数值		
名义制冷量		W	420	580		
额定电压/频率		V/Hz	220/50-60,(110V 可选)	220/50-60,(110V 可选)		
额定功率		W	280	290	360	380
水泵	扬程	m	13	20	20	25
	最大流量	L/min	23	24	24	25
冷媒	类型		R134a		R134a	
水箱	容积	L	1.8	1.8		
温度设定范围		$^{\circ}\text{C}$	10~35		10~35	
控温精度		$^{\circ}\text{C}$	± 0.1		± 0.1	
工作温度		$^{\circ}\text{C}$	0~45		0~45	
存储温度		$^{\circ}\text{C}$	-10~60		-10~60	
净重		kg	9.9	10		
加液类型			水/乙二醇水溶液		水/乙二醇水溶液	
外接水管 (用户自备)			PU 管, 外径 10mm		PU 管, 外径 10mm	
机器尺寸 (不含突出部)		mm	345*248*215		345*248*215	
包装尺寸		mm	410*313*273		410*313*273	

制冷量曲线


Q420系列冷水机制冷量曲线

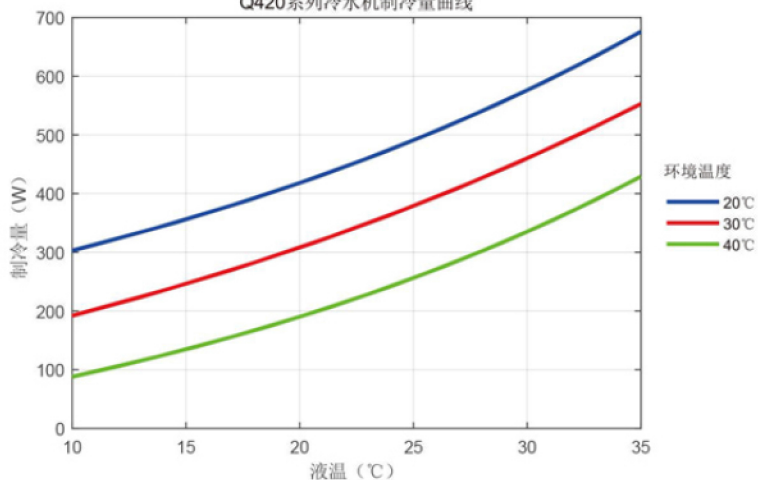




Q580系列冷水机制冷量曲线

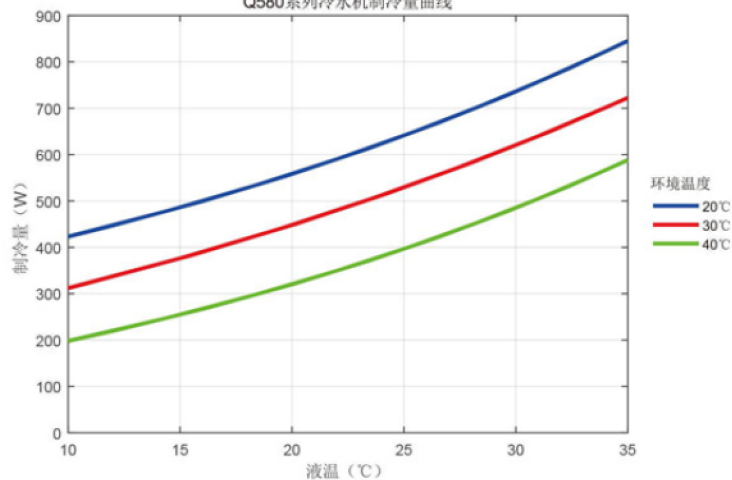

水泵曲线

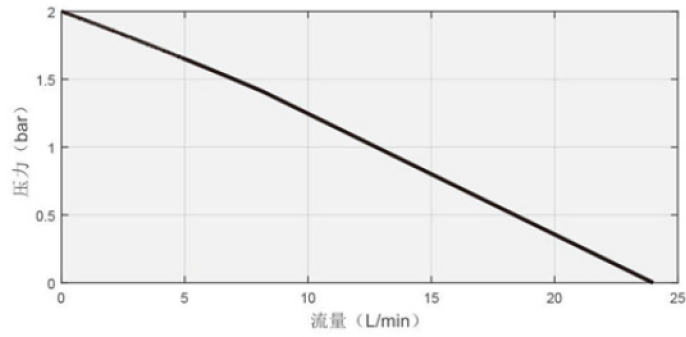


尺寸图

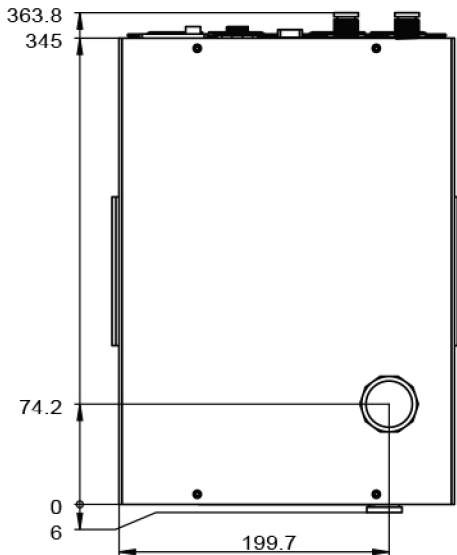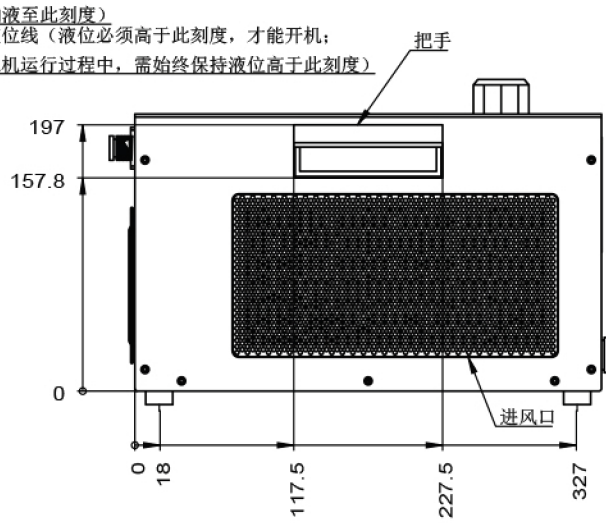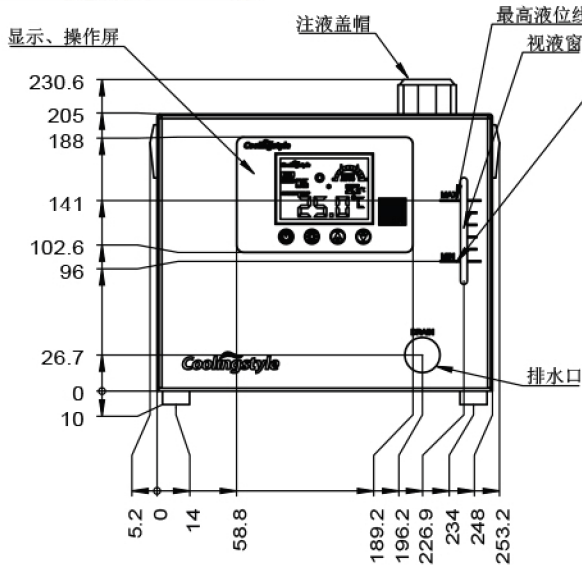

电源插座



AC220V, 可定制AC110V

插针	信号内容
L	火线
N	零线
E	地线

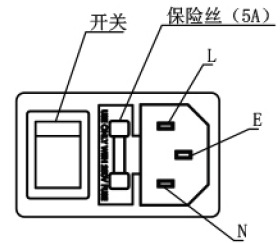


报警接口

冷水机状态	信号内容	
	管脚1和管脚2	管脚1和管脚3
正常工作	断开	导通
故障	导通	断开

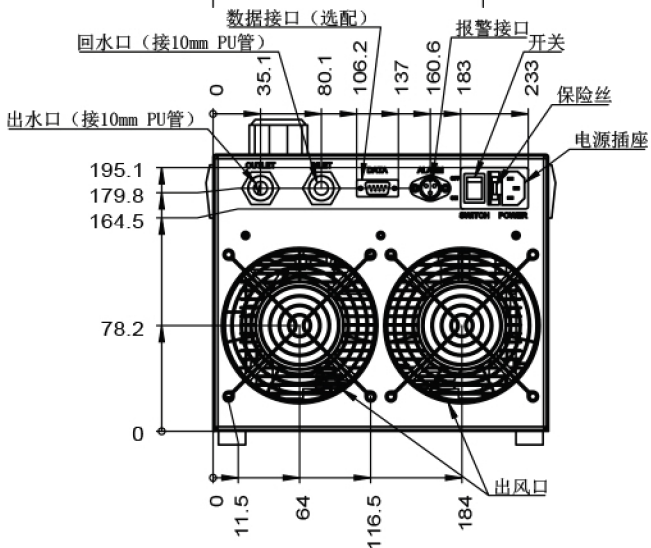

信号接口 (可定制RS-485通讯)

管脚	信号内容
1	未使用
2	未使用
3	A
4	未使用
5	GND
6	未使用
7	未使用
8	B
9	未使用



图中尺寸单位: mm



深圳市酷凌时代科技有限公司
酷凌时代科技（浙江）有限公司

高精度激光冷水机佼佼者



微信公众号



公司官网

联系我们

公司电话：0755-29952987

移动电话：18926546381 / 18923755081

邮 箱：sales@coolingstyle.com

中文网站：www.coolingstyle.com.cn

深圳公司地址：深圳市龙华区清龙路港之龙科技园

浙江公司地址：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道西环路586号