


- 小巧便携重量轻设计
- 智能变频，低能耗
- 精密温控 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- 流量报警
- 高低温报警
- 报警信号输出
- 高清LCD屏显示
- RS485通讯（可选）
- AC220V（标准）、AC110V/DC24V(可选)




产品名称		微型变频冷水机	型号	CS-MRC-Q600AC02/03		CS-MRC-Q900AC01
项目			单位	数值		数值
名义制冷量			W	600		900
额定电压/频率			V/Hz	220/50-60（110V 可选）		220/50-60（110V 可选）
额定功率			W	380	400	420
水泵	扬程	m	20	25	25	
	最大流量	L/min	24	25	25	
冷媒	类型		R134a		R134a	
水箱	容积	L	1.9		1.9	
温度设定范围			$^{\circ}\text{C}$	10~35		10~35
控温精度			$^{\circ}\text{C}$	± 0.1		± 0.1
工作温度			$^{\circ}\text{C}$	0~45		0~45
存储温度			$^{\circ}\text{C}$	-10~60		-10~60
净重			kg	16.85		17
加液类型				水/乙二醇水溶液		水/乙二醇水溶液
外接水管（用户自备）				10mm 气动接头		10mm 气动接头
机器尺寸（不含突出部）			mm	380*340*265		380*340*265
通讯接口（选配）				RS485		RS485

制冷量曲线



Q600系列冷水机制冷量曲线

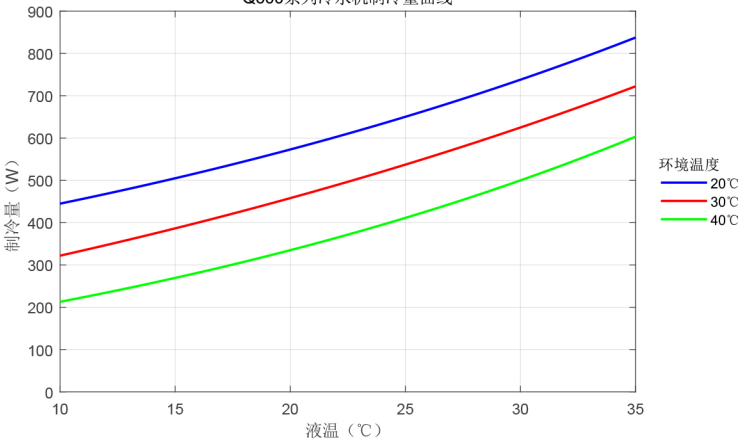





Q900系列冷水机制冷量曲线

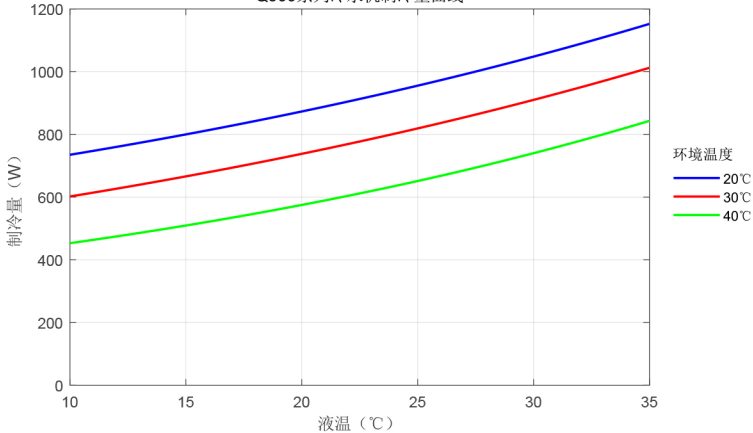

水泵曲线

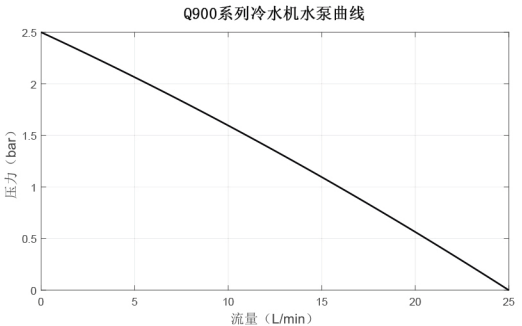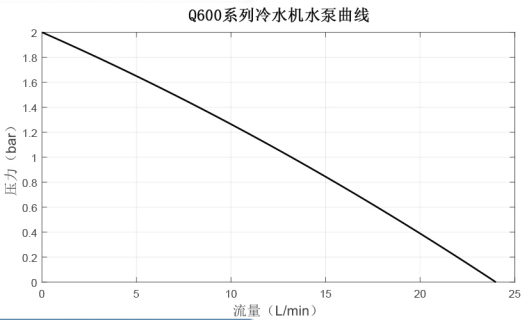


尺寸图

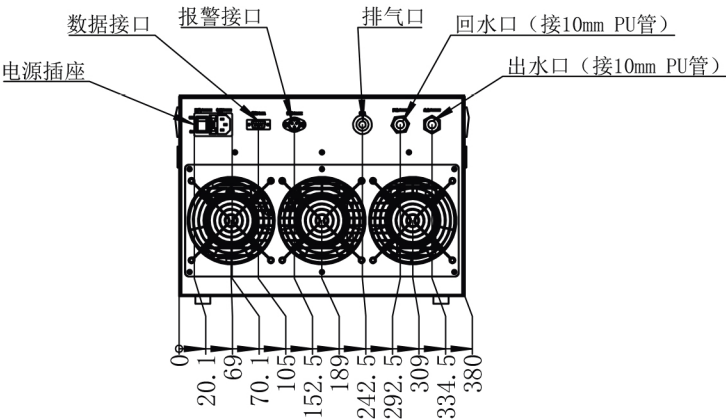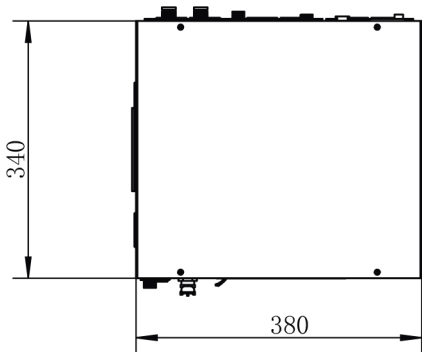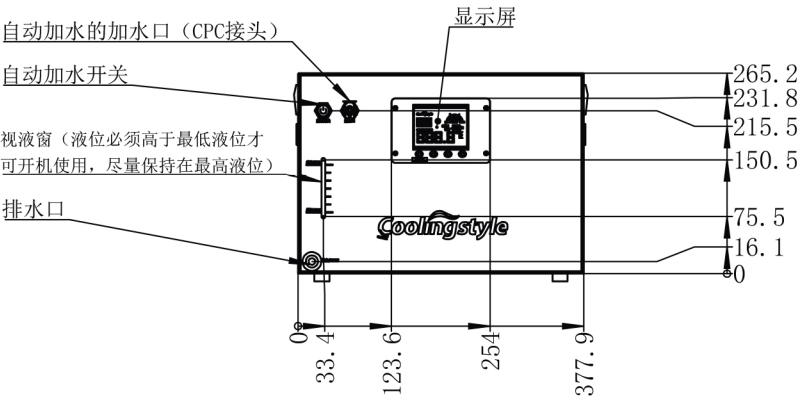


电源插座
AC220V, 可定制AC110V

插针	信号内容
L	火线
N	零线
E	地线




报警接口

冷水机状态	信号内容	
	管脚1和管脚2	管脚1和管脚3
正常工作	断开	导通
故障	导通	断开



信号接口 (可定制RS-485通讯)

管脚	信号内容
1	未使用
2	未使用
3	A
4	未使用
5	GND
6	未使用
7	未使用
8	B
9	未使用





深圳市酷凌时代科技有限公司
酷凌时代科技（浙江）有限公司

酷凌时代—专注微环境降温



微信公众号



公司官网

联系我们

公司电话：0755-29952987

移动电话：18926546381 / 18923755081

邮 箱：sales@coolingstyle.com

中文网站：www.coolingstyle.com.cn

深圳公司地址：深圳市龙华区清龙路港之龙科技园

浙江公司地址：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道西环路586号

东莞公司基地：广东省东莞市大朗镇沙步村仙龙街50号